

MUXHEL

INDUSTRIAL SOLUTIONS

Rozwiązania dla przemysłu



www.muxhel.pl

Muxhel Industrial Solutions

MuXhel Industrial Solutions jest firmą, która dostarcza nowe, używane maszyny do usprawniania i automatyzacji procesów spawalniczych oraz obróbki plastycznej.

Urządzenia jakie obejmuje nasza oferta to m.in.:

*pozycjonery spawalnicze,
obrotniki do rur i rurociągów,
obrotniki rolkowe do zbiorników,
słupowysięgniki,
automaty do spawania,
walcarki do blach,
prasy i wyoblarki do dennic,
prasy stoczniove,
giętarki do rur lub profili,
obrotnice pasowe,
linie do produkcji rur,
stojaki spawalnicze,
podpory do rur,
kołnierze centrujące.*



Zajmujemy się również wynajmem maszyn takich jak obrotniki spawalnicze czy pozycjonery. Pomagamy w sprzedaży maszyn naszych klientów.

*Zapraszamy do współpracy.
mgr inż. Patryk Muchel*



Obrotniki rolkowe do rur i małych zbiorników

Rotator spawalniczy D-DWR może być dostarczony w wersji o nośności:

1.000 kg - dla średnic od Ø 20mm do Ø 800mm

3.000 kg - dla średnic od Ø 20mm do Ø 1500mm

Podpory stołowe i rolki podporowe



BTH 501



NWH 501



SWH 501




SWH 501/SS



Obrotniki rolkowe

Obrotniki rolkowe spawalnicze od 5t do 150t
 Obrotniki rolkowe dostępne są w nośnościach od 5 kg do 1200 ton.
 Koła PU lub od nośności 150 ton stalowe.
 Charakterystyka:
 - Bezstopniowa regulacja prędkości z wyświetlaczem
 - Oznakowanie CE
 - Dwa motoreduktory
 Oferujemy także obrotniki rolkowe na specjalne zamówienia np. z podwoziem jezdnym.

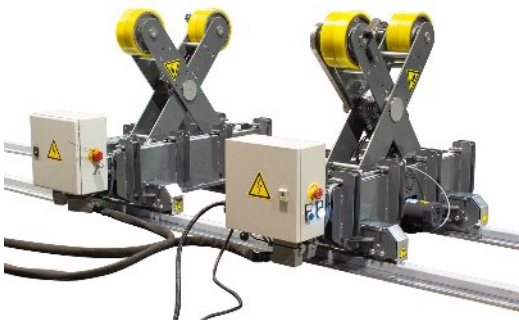

Możliwy wynajmujem obrotników rolkowych modele od 5t do 300t.

Model	KT5	KT10	KT20	KT40	KT60	KT80	KT100
Ładowność	5t	10t	20t	40t	60t	80t	100t
Zakres średnic	200-3000mm	300-3400mm	400-4600mm	400-5200mm	500-5200mm	600-6200mm	600-6200mm
Silnik (kW)	2*0,25	2*0,37	2*0,37	2*0.75	2*1.5	2*1.5	2*2.2
Prędkość	100-1000 mm/min						
Waga (kg)	450	700	870	1700	3400	4200	4800

Obrotniki rolkowe samonastawne (4 napędzane rolki w sekcji napędowej)

Wysokiej klasy, samocentrujące obrotniki rolkowe przeznaczone są do obracania i pozycjonowania elementów obrotowych.

Standardowo dostępne w nośnościach od 5.000 kg do 500 t.

Charakterystyka:

Samocentrujące i dopasowujące się do różnych średnic elementów

Bezstopniowo regulowana prędkość obrotowa

Rolki wyposażone w solidne poliuretanowe pokrycie,

Rolki mogą być dla większych obciążeń wyposażone w pełni stalowe rolki

Idealne w konfiguracji ze słupowysięgnikami

Stabilna konstrukcja

Oznaczenie CE

Standardowa konfiguracja obejmuje przełącznik nożny (start / stop) i przewodowy pilot zdalnego sterowania

Dostępne na żądanie:

Pilot radiowy zdalnego sterowania

Dodatkowe rolki napinające poprzeczne itd.

Oferujemy również obrotniki rolkowe samocentrujące według Twoich specjalnych wymagań!

Dostępne do wynajęcia!



Model	ZT5	ZT10	ZT20	ZT40	ZT60	ZT80	ZT100
Ładowność	5t	10t	20t	40t	60t	80t	100t
Zakres średnic	250-3000mm	300-3500mm	400-4000mm	600-4500mm	900-5200mm	950-5800mm	1000-6500mm
Silnik (kW)	2*0,18	2*0,25	2*0,37	2*0.55	2*0.75	2*1.1	2*1.1
Prędkość	100-1000 mm/min						
Waga (kg)	650	1050	1200	2500	3000	4000	4900

Słupowysięgniki

Lekkie słupowysięgniki i stojaki spawalnicze

Słupowysięgniki mobilne D-NHCZ pomagają poprawić jakość i wydajność spawania. Manipulator spawalniczy D-NHCZ jest przeznaczony do spawania MIG / MAG.

- D-NHCZ-1515 (zakres 1500mm x 1500mm)

- D-NHCZ-2020 (zakres 2000mm x 2000mm)

Certyfikat CE.

W ofercie posiadamy także stojaki spawalnicze do ustawiania na sztywnym wysięgu palnika spawalniczego.



Praca z słupowysięgnikami i traktorami spawalniczymi to kolejny etap automatyzacji procesów spawania.

Systemy te mają zastosowanie do różnych metod spawalniczych, takich jak SAW, MIG, PLASMA, ale także do cięcia plazmowego i śrutowania.

Słupowysięgniki mogą być dostarczone w szerokim zakresie ruchu (do 10 m w pionie i 12 m w poziomie).

Mogą one posiadać stały przymocowany do podłoża podest lub przesuwany ręcznie lub elektrycznie podwozie.

Traktorki zaś z źródłem pozwala na spawanie wzdłużne konstrukcji znacznie przyspieszając procesy produkcyjne.



Pozycjonery spawalnicze

Pozycjonery spawalnicze od 300 kg do 100 ton.
Zakres ustawiania kąta 135 stopni i kierunku obrotu umożliwia spawaczowi ustawienie przedmiotu i obracanie z prędkością najbardziej odpowiednią.

Właściwości:

Manualna regulacja wysokości

Wysokiej jakości podzespoły elektroniczne firmy Schneider / Siemens / Delta.

Bezstopniowa regulacja prędkości.

Mocna i trwała konstrukcja zapewnia bardzo wysoką stabilność.

Oznakowanie CE.

Korzystny stosunek ceny do wydajności.

Standardowa konfiguracja obejmuje podwójny pedał nożny i pilot zdalnego sterowania.



Rozwiązania specjalne



Pozycjonery spawalnicze

Pozycjonery hydrauliczne

Pozycjonery z hydraulicznym unoszeniem gwarantują możliwość dopasowania wysokości roboczej, prędkości obrotu i nachylenia elementów.



Pozycjoner typu L umożliwia pochylenie przedmiotu obrabianego o 360°, a nawet ustawienie go do góry nogami.



Pozycjoner wrzecionowy

zwany również rotatorem dwukolumnowym

Pozycjonery TITAN TWIN są dostępne jako standardowe maszyny o nośności od 10t kg do 40 ton lub większe, które są wykonywane na zamówienie zgodnie z konkretnymi wymaganiami klienta.

Dostępne w komplecie z torowiskiem i montażem.

Posiadają rozbudowane sterowanie z wielowarstwowymi systemami bezpieczeństwa.

Pozycjoner – obrotnik łańcuchowy PEGASUS




Produkt AMA HD

Obrotnik rolkowy krzyżowy AMA HD Rotator (patent)

Wytrzymały rotator do rur o średnicach 100 – 1000 mm.

- Na kółkach podczas użytkowania stoi na solidnych nogach
- Wysokość roboczą można regulować hydraulicznie
- Kierunek obrotów i prędkość są kontrolowane za pomocą nożnych przełączników
- Rura mocowana jest za pomocą taśmy rolkowej,
- Maksymalna nośność 2x 1500 kg
- Napięcie znamionowe 220/230 V, częstotliwość 50 Hz i zasilanie bateryjne
- Wyprodukowano w Finlandii.

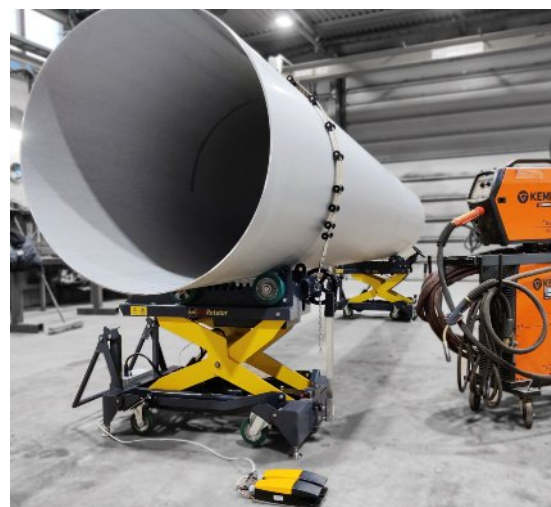

Obrotniki do rur

Model D-GK-1000-PR z rolką dociskową .

Stabilna i zwarta konstrukcja rotora przechyłowego D-GK-1000-PR dla rur o średnicach od 70 mm do 820mm,

Ponadto elektrycznie regulowana górna rolka do zaciskania umożliwia pracę pod kątem nachylenia i stabilnego utrzymania elementów obrotowych.



Produkty AMA

Obrotnik do rur mobilny AMA -komplet z stojakiem B

Nowe opatentowane rozwiązanie w naszej ofercie obrotnik mobilny AMA.

- Nośność 1500kg.
- Zakres rur od Ø60mm do Ø520mm.
- Regulacja prędkości i kierunku na urządzeniu.
- Przełącznik nożny do uruchamiania obrotu.
- 100% produkt europejski.
- Dostawa do tygodnia od zamówienia.

W przypadku obracania rury o długości 6 m + łuk (promień łuku = 1,5 x średnica rury):

Średnica rury:

Maksymalna grubość ścianki:

30–300 mm	10 mm
350 mm	8 mm
400 mm	6 mm
500 mm	4 mm

PATENT!

Zwiększa
wydajność
o 30%

Ergono-
miczna
pozycja



Kod prod. 7010


Nożny
przełącznik

NOWOŚĆ
Bezprzewodowe
sterowanie



Stojaki AMA A B C:

- Regulowana wysokość.
- Ocynkowana konstrukcja.
- Rolki kulkowe i obudowa łożyska ze stali nierdzewnej.
- Maksymalne obciążenie A=1500kg B,C=560 kg.

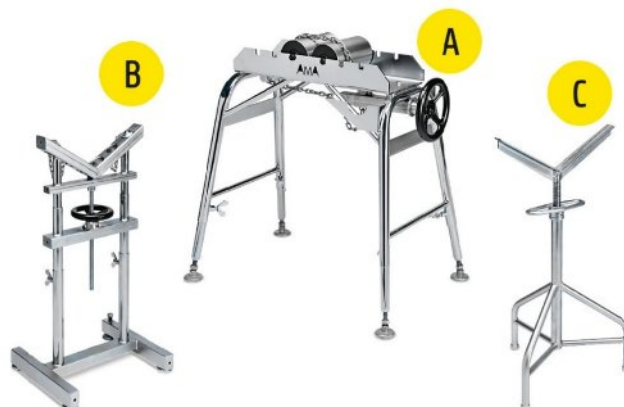

Zaciski centrujące do rur:

Przyspieszają instalację i niwelują błędy spawania do minimum. Odpowiednie do rur i zbiorników ze ścianką materiału do 6-8mm oraz średnic od DN65 do DN1500.



Zestaw standardowy

Zawiera 7 szt. opasek i jeden napinacz. Rozmiary opasek DN 150 - DN / NS 500.

Mały zestaw kołnierzy centrujących

Zawiera zaciskacz i uchwyt na zestaw i opaski do DN65, DN80, DN100 i DN125.

Opaski składane

Do średnic od 600mm do 1500mm, składane dwie opaski za pomocą dwóch zaciskaczy.

System przeciwwag do łuków/ do kołnierzy centrujących - łatwe w montażu i spawaniu ciężkich rur z łukami i wystającymi częściami.

Zestaw to zapięcie przeciwwagi i ciężarki:

- Wyposażony w łożyska wzdłużne
- Około 9 kg / ciężarki (4 ciężarki)




Spawanie rurociągów

Stojak do rur w zabudowie ramowej AMA®
Stojaki do mostków rurowych AMA z rolkami kulkowymi ze stali nierdzewnej ułatwiają przesuwanie i obracanie rury w mostku rurowym. Rura jest unoszona nad wspornikami za pomocą stojaków AMA Pipe Bridge Stands, które umożliwiają jej płynne toczenie się po rolkach kulkowych ze stali nierdzewnej.



Zaciski pozycjonujące od 25,4mm do 355,6 mm

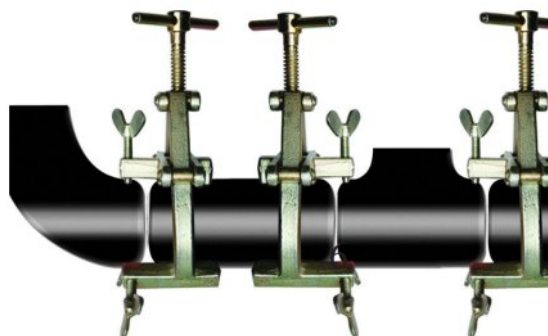

Samocentrujące bolce do kołnierzy



Taśmy mierzące do owijania rur



Magnetyczne mierniki środka i poziomu



Stół do montażu i szczipiania



Walcarki rolkowe

Urządzenia 1960Seravesi - walcarki do blach, wyoblarki i prasy do dennic, rozwiązania specjalne.

Firma MuXhel Industrial Solutions jest wyłącznym dystrybutorem na rynek Polski.



LINIA PRODUKTÓW:

Walcarki - 4-rolkowa maszyna do walcowania blach typu RI72. Zakres możliwości od 6 mm do 250 mm grubości i szerokości arkusza od 2000 mm do 6000 mm;

Walcarki - 3-rolkowa maszyna do walcowania blach o zmiennej geometrii typu E79. Zakres możliwości od 25 mm do 250 mm grubości i szerokość arkusza od 1000 mm do 6000 mm;

Prasa hydrauliczna do produkcji dennic z automatycznym manipulatorem i narzędziami tłoczącymi model PCF. Nacisk od 150 ton do 3000 ton i dla dennic od średnicy 600 mm do 10000 mm;

Hydrauliczna wyoblarka do dennic HSM. Zakres od 6 mm grubości dennicy do 50 mm i dla średnic od 600 mm do 8000 mm;

Prasa stoczniova model PCM. Nacisk od 300 ton do 3000 ton mocy i do 10 metrów odległości między kolumnami. Wyposażona w manipulator i narzędzia tłoczące do wytłaczania kształtów kadłubów itp.;

Rozwiązania specjalne np.: **Pionowy system do produkcji zbiorników, linia do produkcji rur, automaty do walcowania i spawania i inne.**


Regały wspornikowe

Regały wspornikowe Gustos są ergonomicznym i bezpiecznym systemem składowania długich materiałów. Stanowią właściwą propozycję dla składowania elementów dłużycowych.

Wsporniki wysuwane na zewnątrz regału - ogranicza konieczność używania wózka widłowego
Każdy wspornik można załadować i rozładować z góry za pomocą dźwigu,

Dostępne w 36 różnych modelach do przechowywania materiałów o długości do 3000 mm lub do 6000 mm, modeli jedno- i dwustronnie z 5, 6, 7 wspornikami,

Całkowita pojemność to 28 ton na 21 metrów kwadratowych powierzchni (7 wsporników podwójnych),

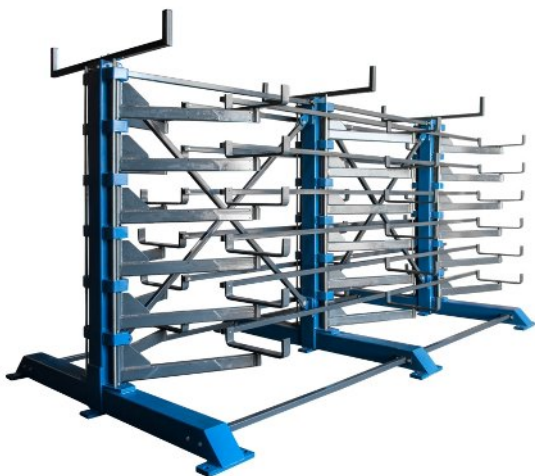

Pobierz katalog z naszej strony:



Akcesoria:
tacka do przechowywania krótkich lub elastycznych materiałów,
kilka rodzajów przegród
bazy poziomujące do nierównych podłóg.

Maszyny używane

*Oferujemy maszyny używane z poniższych kategorii,
pomagamy naszym klientom sprzedać ich urządzenia.*



Kontakt



Muxhel Industrial Solutions

*Gralewo 82 (koło Gorzowa
Wielkopolskiego)
66-431 Santok*

*Tel. +48 787 264 918
e-mail: biuro@muxhel.pl*

Znajdziesz nasz na:



www.muxhel.pl