

# Kolekcja zwijaczy Nederman



**C20/C30**  
Dokonały i funkcjonalny do narzędzi elektrycznych. Nowoczesne wzornictwo, bezpieczny i łatwy w obsłudze.



**744**  
Wytrzymały zwijacz przewodu niskiego napięcia do transmisji sygnału. 48V AC/DC 2A.



**793**  
Przemysłowy zwijacz przewodu o dużej wytrzymałości, zarówno 1 jak i 3-fazowy.



**D20**  
Transmisja danych, stabilność i prędkość. Bezpieczny i łatwy w użyciu zwijacz przewodu z kablem sieciowym Cat7.



**H20/H30**  
Przeznaczony i zaprojektowany zarówno do powietrza jak i wody. Bezpieczny i łatwy w użyciu.



**883**  
Zabudowany i wytrzymały zwijacz do wszechstronnego zastosowania do płynów i powietrza.




**888/889**  
Wszechstronny i trwały zwijacz z modelami przeznaczonymi do pracy w środowisku nieagresywnym - niskiego ryzyka korozji



**893**  
Zwijacz węża do dużych obciążeń, do zastosowań przemysłowych.



**884**  
Dokonały zwijacz węża do dużych obciążeń, do większości typów płynów w wymagających środowiskach.

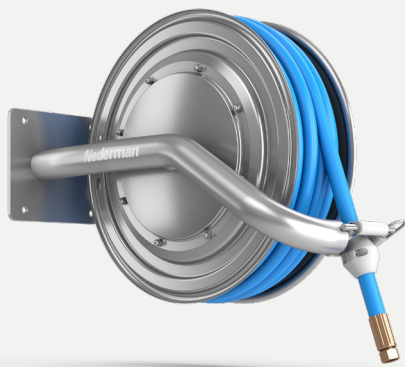


**886** Ze stali nierdzewnej, kwasoodporny, Ex  
Zaprojektowany do pracy z wysoką wilgotnością i ryzykiem korozji, gdzie higiena jest najważniejsza.



**893** Ze stali nierdzewnej  
Zaprojektowany do pracy z wysoką wilgotnością i ryzykiem korozji, gdzie higiena jest najważniejsza.



**888/889** Antykorozyjny/ ze stali nierdzewnej  
Wszechstronny i trwały zwijacz z modelami przeznaczonymi do pracy w środowisku od -niepowodującym do -powodującym korozję

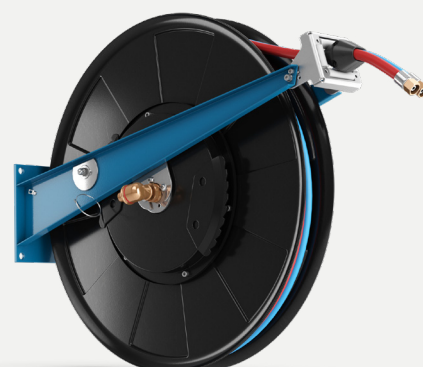

**876**  
Zwijacz spawalniczy zaprojektowany tak, aby jak najlepiej radzić sobie z tlenem i acetylenem podczas spawania.



## Przewodnik po dedykowanych mediach

|                                      | Energia elektryczna | Dane sieciowe | Powietrze (Sprężone) | Azot | Woda (normalne ciśnienie) | Woda (wysokie ciśnienie) | Water Żywność | Olej | Smar | Tlen Acetylen LPG/Propan | Alkohol Etanol | AdBlue | Diesel |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|------|---------------------------|--------------------------|---------------|------|------|--------------------------|----------------|--------|--------|
| C20/C30                              | ●                   |               |                      |      |                           |                          |               |      |      |                          |                |        |        |
| 744                                  | ●                   |               |                      |      |                           |                          |               |      |      |                          |                |        |        |
| 793                                  | ●                   |               |                      |      |                           |                          |               |      |      |                          |                |        |        |
| D20                                  |                     | ●             |                      |      |                           |                          |               |      |      |                          |                |        |        |
| H20/H30                              |                     |               | ●                    |      | ●                         |                          |               |      |      |                          |                |        |        |
| 883                                  |                     |               | ●                    | ●    | ●                         | ●                        |               | ●    | ●    |                          | ●              |        |        |
| 888/889                              |                     |               | ●                    | ●    | ●                         | ●                        | ●             | ●    | ●    |                          | ●              | ●      |        |
| 889 Ex                               |                     |               | ●                    | ●    | ●                         |                          |               |      |      |                          |                |        |        |
| 893                                  |                     |               | ●                    | ●    | ●                         | ●                        | ●             | ●    | ●    |                          |                |        |        |
| 884                                  |                     |               | ●                    | ●    | ●                         | ●                        | ●             | ●    | ●    |                          |                |        | ●      |
| 886 Ze stali nierdz. kwasoodp., Ex   |                     |               | ●                    | ●    | ●                         | ●                        | ●             |      |      |                          |                |        |        |
| 893 Ze stali nierdz.                 |                     |               | ●                    | ●    | ●                         | ●                        | ●             |      |      |                          |                |        |        |
| 888/889 Antykoroż./ ze stali nierdz. |                     |               | ●                    | ●    | ●                         | ●                        | ●             |      |      |                          |                |        |        |
| 876                                  |                     |               |                      |      |                           |                          |               |      |      | ●                        |                |        |        |

## Przewodnik po zastosowaniach

|                                      | Zastosowanie Lekkie | Zastosowanie Ciężkie | Zastosowanie Ekstremalne | Przemysł produkcji spożywczej | Pyły wybuchowe EX |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| C20/C30                              | ●                   |                      |                          |                               |                   |
| 744                                  | ●                   |                      |                          |                               |                   |
| 793                                  |                     | ●                    |                          |                               |                   |
| D20                                  | ●                   |                      |                          |                               |                   |
| H20/H30                              | ●                   |                      |                          |                               |                   |
| 883                                  |                     | ●                    |                          |                               |                   |
| 888/889                              |                     | ●                    |                          |                               |                   |
| 889 Ex                               |                     | ●                    | ●                        |                               | ●                 |
| 893                                  |                     | ●                    |                          |                               |                   |
| 884                                  |                     | ●                    | ●                        | ●                             |                   |
| 886 Ze stali nierdz. kwasoodp., Ex   |                     | ●                    | ●                        | ●                             | ●                 |
| 893 Ze stali nierdz.                 |                     |                      | ●                        |                               |                   |
| 888/889 Antykoroż./ ze stali nierdz. |                     | ●                    | ●                        | ●                             |                   |
| 876                                  |                     | ●                    |                          |                               |                   |

**Dla zastosowań lekkich**  
Profesjonalne wykorzystanie, niska do średniej częstotliwość użytkowania, w zastosowaniach przemysłowych i innych, w środowiskach niewymagających.

**Dla zastosowań ciężkich**  
Profesjonalne zastosowanie przemysłowe z wykorzystaniem o wysokiej częstotliwości, w wymagających środowiskach.

## Wyróżnione własności techniczne

|                                      | 10 lat Gwarancji | Łożyska kulkowe | Wysoka odporność na uderzenia | Możliwość obracania | Blokada bezpieczeństwa Nederman Łatwa i bezpieczna obsługa | Wiele wariantów montażowych | Klasyfikacja IP | Przewód z gumową osłoną | Wąż z gumową osłoną |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| C20/C30                              | ●                | ●               | ●                             | ●                   | ●                                                          | Ściana, sufit               | IP44/55         | ●                       |                     |
| 744                                  | ●                |                 | ●                             |                     |                                                            |                             | IP44            | ●                       |                     |
| 793                                  | ●                | ●               | ●                             | Opcjonalnie         |                                                            | Ściana, sufit podłoga       | IP55            | ●                       |                     |
| D20                                  | ●                | ●               | ●                             | ●                   | ●                                                          | Ściana, sufit               | IP20/55         |                         |                     |
| H20/H30                              | ●                | ●               | ●                             | ●                   | ●                                                          | Ściana, sufit               |                 |                         |                     |
| 883                                  | ●                | ●               | ●                             | Opcjonalnie         |                                                            | Ściana, sufit podłoga       |                 |                         | ●                   |
| 888/889                              | ●                | ●               | ●                             | Opcjonalnie         |                                                            | Ściana, sufit podłoga       |                 |                         | ●                   |
| 889 Ex                               | ●                | ●               | ●                             | Opcjonalnie         |                                                            | Ściana, sufit podłoga,      |                 |                         | ●                   |
| 893                                  | ●                | ●               | ●                             | Opcjonalnie         |                                                            | Ściana, sufit podłoga       |                 |                         | ●                   |
| 884                                  | ●                | ●               | ●                             | Opcjonalnie         | ●                                                          | Ściana, sufit podłoga       |                 |                         | ●                   |
| 886 Ze stali nierdz. kwasoodp., Ex   | ●                | ●               | ●                             | Opcjonalnie         | ●                                                          | Ściana, sufit podłoga       |                 |                         | ●                   |
| 893 Ze stali nierdz.                 | ●                | ●               | ●                             | Opcjonalnie         |                                                            | Ściana, sufit podłoga       |                 |                         | ●                   |
| 888/889 Antykoroż./ ze stali nierdz. | ●                | ●               | ●                             | Opcjonalnie         |                                                            | Ściana, sufit podłoga       |                 |                         | ●                   |
| 876                                  | ●                | ●               | ●                             | Opcjonalnie         |                                                            | Ściana, sufit podłoga       |                 |                         | ●                   |

**Dla zastosowań ekstremalnych**  
Profesjonalne zastosowanie przemysłowe, wysoka częstotliwość użytkowania, w wymagających agresywnych środowiskach.

Wszystkie zwijacze Nederman posiadają zoptymalizowany naciąg sprężyny, zapewniający równomierne i bezpieczne zwijanie.