



$R_w 36 \div 43 \text{ dB}$




spójność systemowa  
z GSW Office

## Drzwi Purian

### Opis systemu

Połączenie najwyższej estetyki i izolacyjności akustycznej. Wyjątkowy design dzięki zastosowaniu strukturalnie klejonego szkła. Drzwi dostępne w wersji przeźiernej lub nieprzeźiernej.

- / uniwersalność - możliwość montażu w każdym rodzaju ościeżnicy GSW Office - w ścianach całoszklanych jedno- i dwuszybowych oraz w murze,
- / podwójne szklenie strukturalnie klejone do profilu ukrytego wewnątrz konstrukcji drzwi,
- / wąska konstrukcja aluminiowej ramy drzwiowej - tylko 32 mm szerokości - tworzy lekki i delikatny efekt wizualny, harmonizujący z profilami szklenia stałego,
- / wiele możliwości wykończeń - profile aluminiowe dostępne w szerokiej palecie barw powłoki anodowej lub lakierniczej z możliwością doboru odpowiedniego koloru uszczelek.

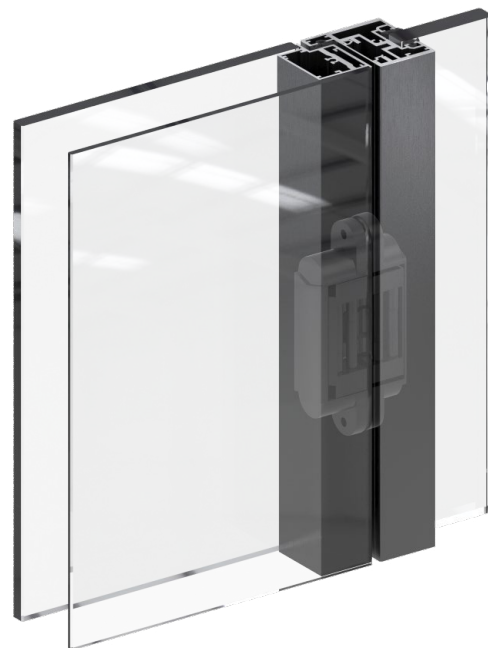


# Drzwi Purian

## Specyfikacja

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Trwałość*                | Klasa 6 (200 000 cykli)                |
| Rodzaj wypełnienia       | ESG 4, 6 ; VSG 44.2                    |
| Wysokość drzwi max (mm)  | 3050                                   |
| Szerokość drzwi max (mm) | 1080                                   |
| Parametry akustyczne     | $R_w$ 36 ÷ 43 dB / $R_{A1}$ 35 ÷ 42 dB |
| Odporność ogniowa        | na zapytanie                           |
| Materiał wykończenia     | Aluminium anoda / Aluminium RAL        |


\* wg PN-EN 12400:2004

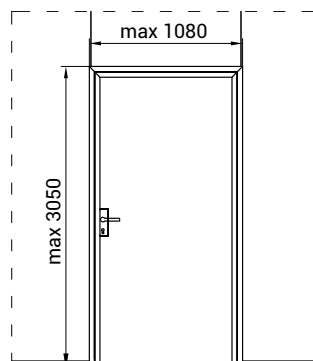

## Izolacyjność akustyczna

| Szkło                                                                                                  | $R_w$ [dB] | C [dB] | $R_{A1}$ [dB] | $R_{A1,R}$ [dB] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|-----------------|
| ESG 4 + ESG 6                                                                                          | 36         | -1     | 35            | 33              |
| ESG 4 + VSG 44.2 Si*                                                                                   | 40         | -1     | 39            | 37              |
| ESG 4 + VSG 44.2 Si*  | 42         | -2     | 40            | 38              |
| ESG 4 + VSG 44.2 Si* (Opac)                                                                            | 43         | -1     | 42            | 40              |

\*Si - Saint-Gobain Glass Stadip Silence

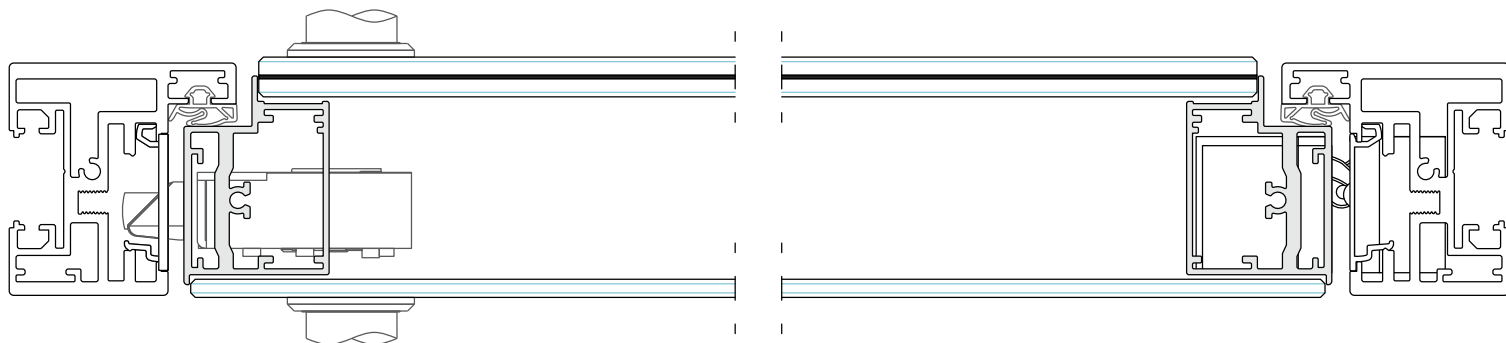

## Dostępne warianty

Purian



Purian Akustic



Akustic

Purian Opac



Glass System Technologies S.A.



ul. Marcina Kasprzaka 4  
01-211 Warszawa



NIP 521-363-87-46  
REGON 146350965  
KRS 0000912550



tel.: +48 22 243 24 20  
+48 22 243 24 22



e-mail: [biuro@glasssystem.com](mailto:biuro@glasssystem.com)



[www.glasssystem.com](http://www.glasssystem.com)