

MUXHEL

INDUSTRIAL SOLUTIONS

Maszyny i akcesoria spawalnicze



www.muxhel.pl

Muxhel Industrial Solutions

MuXhel Industrial Solutions jest firmą, która dostarcza nowe, używane maszyny do usprawniania i automatyzacji procesów spawalniczych oraz obróbki plastycznej.

Urządzenia jakie obejmuje nasza oferta to m.in.:

*pozycjonery spawalnicze,
obrotniki do rur i rurociągów,
obrotniki rolkowe do zbiorników,
słupowysięgniki,
automaty do spawania,
obrotnice pasowe,
regały wspornikowe,
centrowniki opaskowe i łańcuchowe
stojaki spawalnicze,
podpory do rur,
poziomice i taśmy do montażu rurociągów.*



Zajmujemy się również wynajmem maszyn takich jak obrotniki spawalnicze czy pozycjonery. Pomagamy w sprzedaży maszyn używanych naszych klientów.

*Zapraszamy do współpracy.
muxhel.pl*

Przykładowe urządzenia używane z naszej oferty:



Obrotniki rolkowe do rur i małych zbiorników

Rotator spawalniczy D-DWR może być dostarczony w wersji o nośności:

1.000 kg - dla średnic od Ø 20mm do Ø 800mm

3.000 kg - dla średnic od Ø 20mm do Ø 1500mm

Podpory stołowe i rolki podporowe beznapędowe



BTH 501



NWH 501



SWH 501



SWH 501/SS



Obrotniki rolkowe

Obrotniki rolkowe spawalnicze od 5t do 150t

Obrotniki rolkowe dostępne są w nośnościach od 5 kg do 1200 ton.

Koła PU lub od nośności 150 ton stalowe.

Charakterystyka:

- Bezstopniowa regulacja prędkości z wyświetlaczem
- Oznakowanie CE
- Dwa motoreduktory

Oferujemy także obrotniki rolkowe na specjalne zamówienia np. z podwozem jezdny.



Oferujemy WYNAJEM obrotników rolkowych modele od 5t do 300t.

Model	KT5	KT10	KT20	KT40	KT60	KT80	KT100
Ładowność	5t	10t	20t	40t	60t	80t	100t
Zakres średnic	200-3000mm	300-3400mm	400-4600mm	400-5200mm	500-5200mm	600-6200mm	600-6200mm
Silnik (kW)	2*0,25	2*0,37	2*0,37	2*0.75	2*1.5	2*1.5	2*2.2
Prędkość	100-1000 mm/min						
Waga (kg)	450	700	870	1700	3400	4200	4800

Obrotniki rolkowe samonastawne (4 napędzane rolki w sekcji napędowej)

Wysokiej klasy, samocentrujące obrotniki rolkowe przeznaczone są do obracania i pozycjonowania elementów obrotowych.

Standardowo dostępne w nośnościach od 5.000 kg do 500 t.

Charakterystyka:

Samocentrujące i dopasowujące się do różnych średnic elementów

Bezstopniowo regulowana prędkość obrotowa

Rolki wyposażone w solidne poliuretanowe pokrycie,

Rolki mogą być dla większych obciążeń wyposażone w pełni stalowe rolki

Idealne w konfiguracji ze słupowysięgnikami

Stabilna konstrukcja

Oznaczenie CE

Standardowa konfiguracja obejmuje przełącznik nożny (start / stop) i przewodowy pilot zdalnego sterowania


Dostępne na życzenie:

Pilot radiowy zdalnego sterowania

Dodatkowe rolki napinające poprzeczne itd.

Oferujemy również obrotniki rolkowe samocentrujące według Twoich specjalnych wymagań!

Dostępne do wynajęcia!

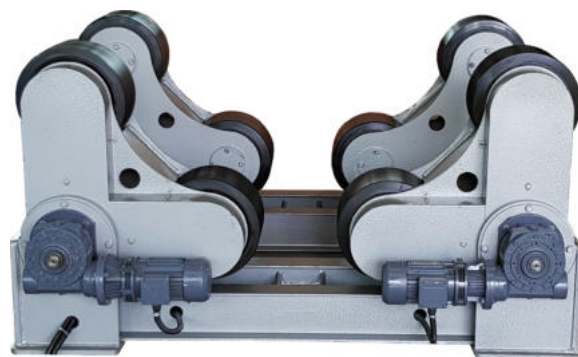

Model	ZT5	ZT10	ZT20	ZT40	ZT60	ZT80	ZT100
Ładowność	5t	10t	20t	40t	60t	80t	100t
Zakres średnic	250-3000 mm	300-3500 mm	400-4000 mm	600-4500 mm	900-5200 mm	950-5800 mm	1000-6500 mm
Silnik (kW)	2*0,18	2*0,25	2*0,37	2*0,55	2*0,75	2*1.1	2*1.1
Prędkość	100-1000 mm/min						
Waga (kg)	650	1050	1200	2500	3000	4000	4900

Słupowysięgniki

Lekkie słupowysięgniki i stojaki spawalnicze

Słupowysięgniki mobilne D-NHCZ pomagają poprawić jakość i wydajność spawania. Manipulator spawalniczy D-NHCZ jest przeznaczony do spawania MIG / MAG.

- D-NHCZ-2020 (zakres 2000mm x 2000mm)

Certyfikat CE.

W ofercie posiadamy także stojaki spawalnicze do ustawiania na sztywnym wysięgu palnika spawalniczego.



Praca z słupowysięgnikami i traktorami spawalniczymi to kolejny etap automatyzacji procesów spawania.

Systemy te mają zastosowanie do różnych metod spawalniczych, takich jak SAW, MIG, PLASMA, ale także do cięcia plazmowego i śrutowania.

Słupowysięgniki mogą być dostarczone w szerokim zakresie ruchu (do 10 m w pionie i 12 m w poziomie).

Mogą one posiadać stały przymocowany do podłoża podest lub przesuwany ręcznie lub elektrycznie podwozie.

Traktorki zaś z źródłem pozwala na spawanie wzdłużne konstrukcji znacznie przyspieszając procesy produkcyjne.





Pozycjonery spawalnicze

Pozycjonery spawalnicze od 300 kg do 100 ton.
 Typy pozycjonerów i manipulatorów spawalniczych:
 standardowe 2 osiowe,
 typu L,
 wrzecionowe do ram,
 hydrauliczne 3 i 4 osiowe,
 poziome stoły obrotowe,
 wywrotnice 90 i 180 stopni,
 pasowe obrotnice,
 obrotnice łańcuchowe.

Oznakowanie CE.

Korzystny stosunek ceny do wydajności.

Standardowa konfiguracja obejmuje podwójny pedał nożny i pilot zdalnego sterowania.

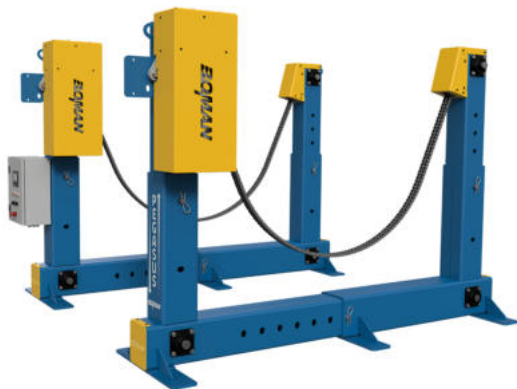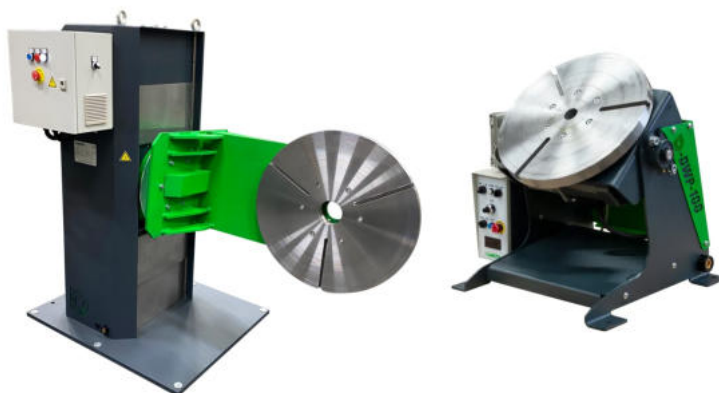

Obrotniki do rur AMA

Obrotnik rolkowy krzyżowy AMA HD Rotator (patent)

Wytrzymały rotator do rur o średnicach 100 – 1000 mm.

- Na kółkach podczas użytkowania stoi na solidnych nogach
- Wysokość roboczą można regulować hydraulicznie
- Kierunek obrotów i prędkość są kontrolowane za pomocą nożnych przełączników
- Rura mocowana jest za pomocą taśmy rolkowej,
- Maksymalna nośność 2x 1500 kg
- Napięcie znamionowe 220/230 V, częstotliwość 50 Hz i zasilanie bateryjne
- Wyprodukowano w Finlandii.



Obrotnik do rur mobilny AMA -komplet z stojakiem B

Nowe opatentowane rozwiązanie w naszej ofercie obrotnik mobilny AMA.

- Nośność 1500kg.
- Zakres rur od Ø60mm do Ø520mm.
- Regulacja prędkości (1,25 lub 1,7 m/min) i kierunku na urządzeniu.
- Przełącznik nożny do uruchamiania obrotu lub bezprzewodowy
- 100% produkt europejski.
- Dostawa do tygodnia od zamówienia.

W przypadku obracania rury o długości 6 m + łuk (promień łuku = 1,5 x średnica rury):

Średnica rury:


Maksymalna grubość ścianki:

30–300 mm	10 mm
350 mm	8 mm
400 mm	6 mm
500 mm	4 mm



Stojaki AMA A B C:

- Regulowana wysokość.
- Ocynkowana konstrukcja.
- Rolki kulkowe i obudowa łożyska ze stali nierdzewnej.
- Maksymalne obciążenie A=1500kg B,C=560 kg.

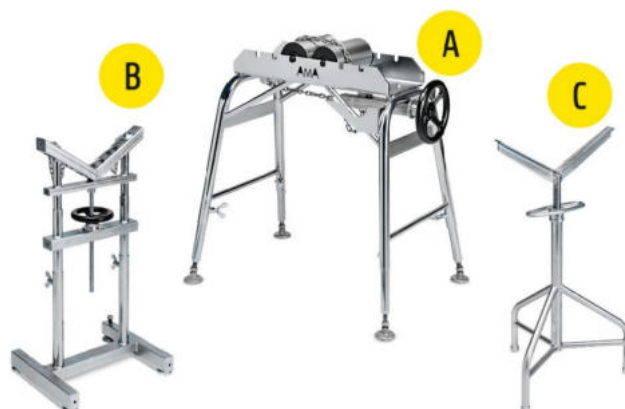

Zaciski centrujące do rur:

Przyspieszają instalację i niwelują błędy spawania do minimum. Odpowiednie do rur i zbiorników ze ścianką materiału do 6-8mm oraz średnic od DN65 do DN1500.



Zestaw standardowy

Zawiera 7 szt. opasek i jeden napinacz. Rozmiary opasek DN 150 - DN / NS 500.

Mały zestaw kołnierzy centrujących

Zawiera zaciskacz i uchwyt na zestaw i opaski do DN65, DN80, DN100 i DN125.

Opaski składane

Do średnic od 600mm do 1500mm, składane dwie opaski za pomocą dwóch zaciskaczy.

System przeciwwag do łuków/ do kołnierzy centrujących - łatwe w montażu i spawaniu ciężkich rur z łukami i wystającymi częściami.

Zestaw to zapięcie przeciwwagi i ciężarki:

- Wyposażony w łożyska wzdłużne
- Około 9 kg / ciężarki (4 ciężarki)



Spawanie rurociągów

Stojaki do rur składane, Duo oraz 4-rolkowe



Centrowniki standardowe i łańcuchowe



Samocentrujące bolce do kołnierzy



Taśmy mierzące do owijania rur



Magnetyczne mierniki środka i poziomu



Stół do montażu i szepiania



AMA® Pipe Purge Kit

Zestaw do formowania gazu AMA stanowi doskonałą pomoc w zmniejszeniu zużycia gazu spawalniczego i skróceniu czasu wypełnienia. System ten wykorzystuje potrójne uszczelki silikonowe do utworzenia hermetycznej sfery osłonowej do skutecznej ochrony grani.

Zestaw zawiera silikonowe zatyczki gazowe w rozmiarach DN20 (3/4,,) – DN150 (6")

W zestawie znajduje się również zestaw do spawania kołnierzy DN40 (1 1/2,,) – DN150 (6")

Kulki prowadzące ułatwiają przeciąganie zatyczek przez łuki rur.

Uwaga! Każda silikonowa uszczelka może być wymieniona oddzielnie, nie ma potrzeby wymiany trzech.


Odporność na temperaturę do 300 °C

Poza zestawem także rozmiar zatyczek do DN200!

Wyprodukowano w Finlandii



Schemat zestawu:

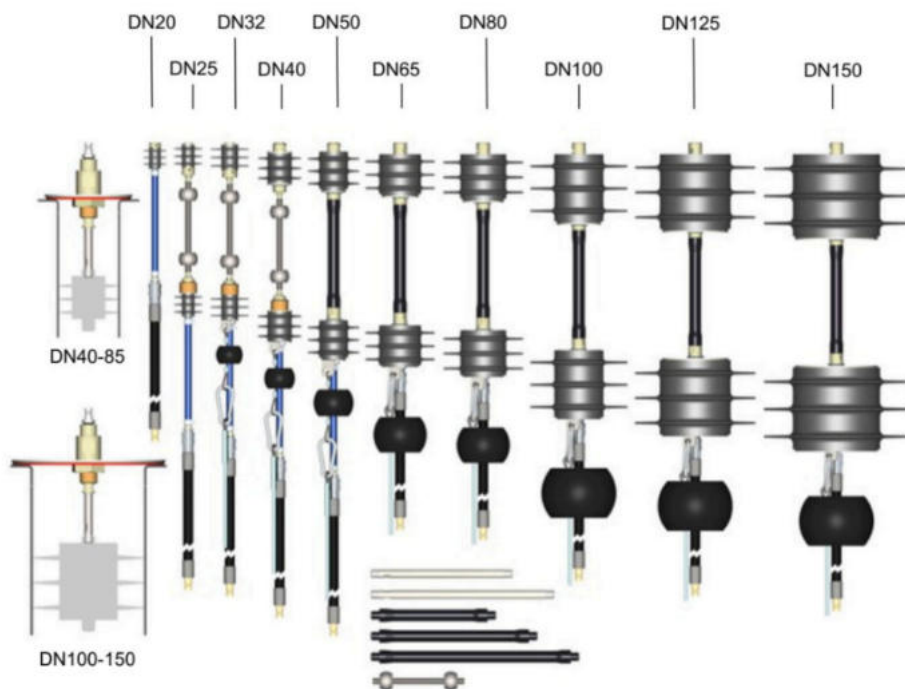



Regały wspornikowe Gustos

System składowania długich materiałów. Stanowią właściwą propozycję dla składowania elementów dłużycowych.

Wsporniki wysuwane na zewnątrz regału - ogranicza konieczność używania wózka widłowego
Każdy wspornik można załadować i rozładować z góry za pomocą dźwigu,

Dostępne w 36 różnych modelach do przechowywania materiałów o długości do 3000 mm lub do 6000 mm, modeli jedno- i dwustronnie z 5, 6, 7 wspornikami,

Całkowita pojemność to 28 ton na 21 metrów kwadratowych powierzchni (7 wsporników podwójnych),

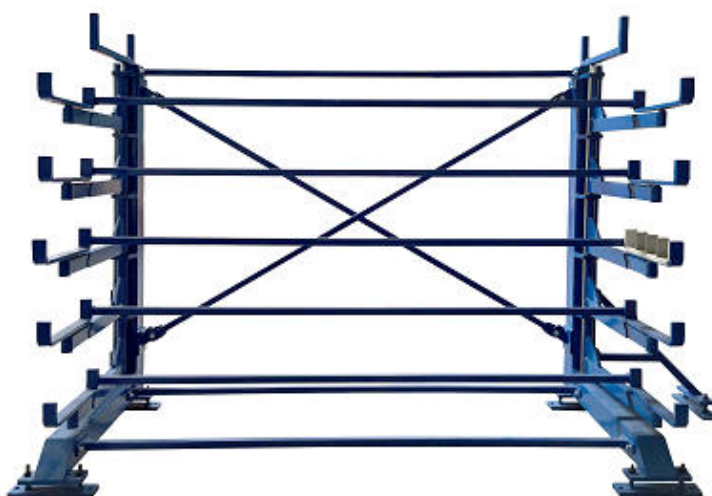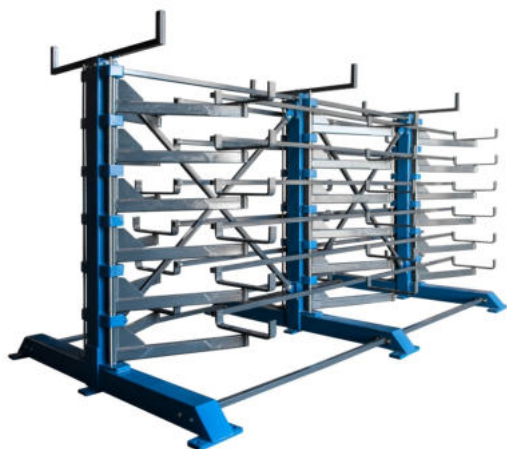

Muxhel Industrial Solutions

www.muxhel.pl

Tel. +48 787 264 918

e-mail: biuro@muxhel.pl

Znajdziesz nasz na:

