


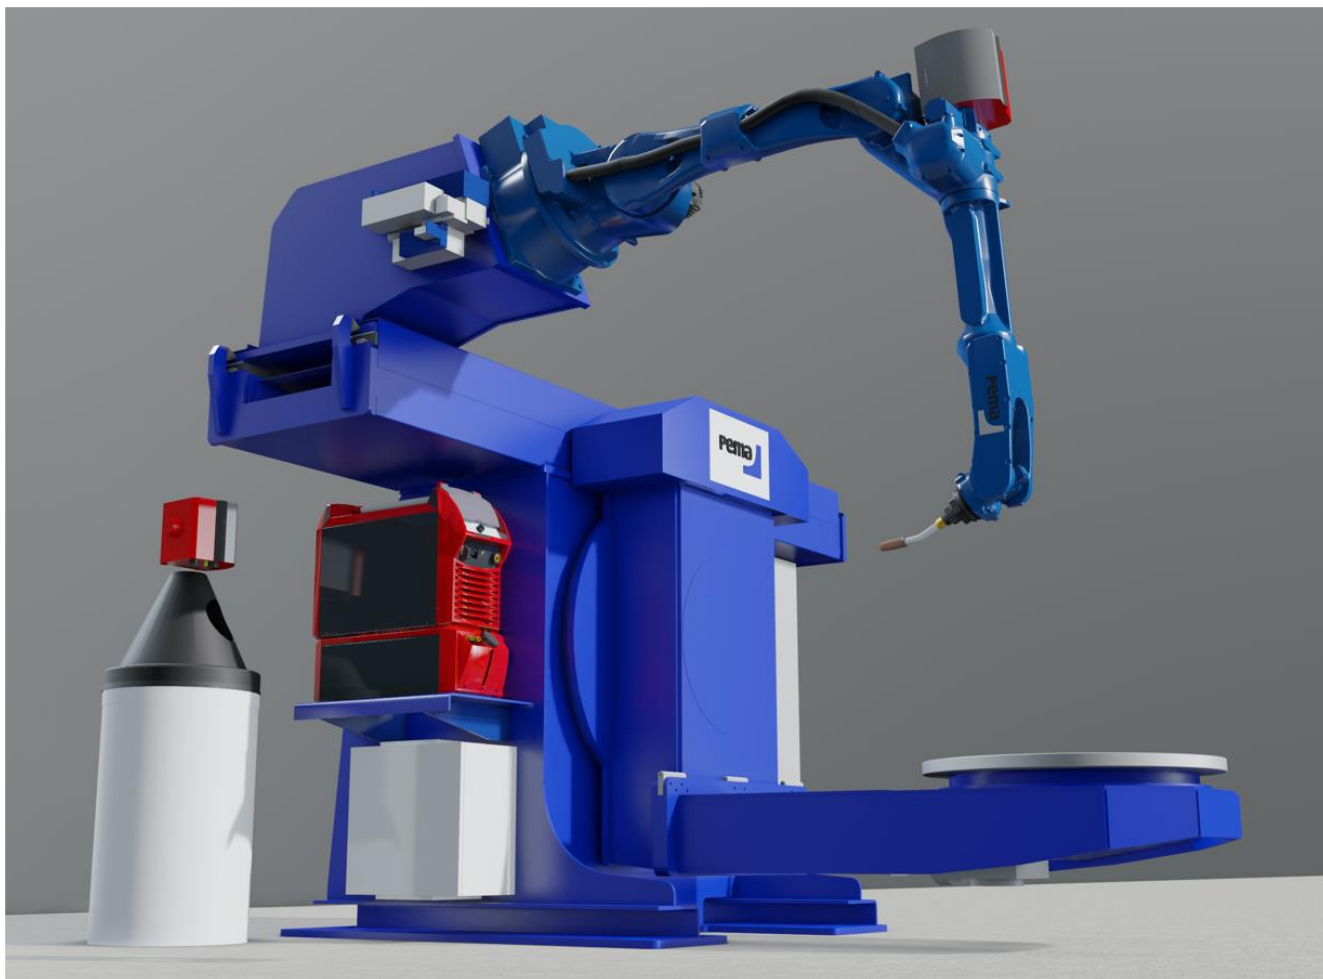


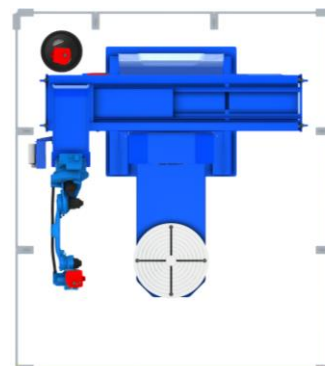

- Szafa sterownicza i źródło prądu zintegrowane z maszyną.
 - Krótsze kable i łatwość przemieszczania
 - Krótki czas rozruchu od momentu dostawy
- Optymalne pozycje spawania dzięki zintegrowanemu pozycjonerowi.
- Pakiet drutu blisko osi Y.
 - Łatwy dostęp z poziomu podłogi
 - Krótki przewód drutu
- Krótki obwód prądowy umożliwia bezbłędne spawanie pulsacyjne i doskonałą jakość spawania.
- Niewielka potrzebna ilość miejsca na podłodze w fabryce.
- Możliwość umieszczenia blisko ściany
- Łatwa relokacja przy pomocy wózka widłowego.
- Osprzęt spawalniczy LE lub Fronius.
- Opcjonalne oprogramowanie PEMA WeldControl 300 Offline.
- Szybki i łatwy serwis.



Technical specifications

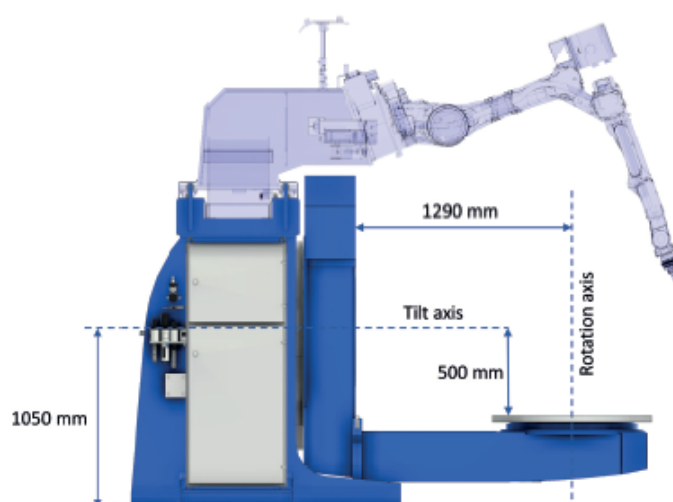

Technical feature	Metric	Imperial
Max. load (kg / metric tons)	2 000	2 MT
Max. rotation speed (rpm)	4	4
Max. rotational torque (Nm)	4 000	4 000
Max. tilting speed (rpm)	4	4
Max. tilting torque (Nm)	4 000	4 000
Robot model	Yaskawa AR2010	Yaskawa AR2010
Max. robot travel speed (m/min / in/min)	15	50
Table plate diameter (mm / in)	950	37
T-slots on table plate	4xM20	4xM20
Footprint size (light curtain) (mm / in)	4 800 x 5 200	174 x 204
Footprint size (safety door) (mm / in)	4 800 x 4 400	174 x 173
Weight (kg / lbs)	6 300	14 000
Main supply connection	3x400VAC + N + PE, 50Hz	3x480VAC + PE, 60Hz
Power (A)	32	32
Power source	Lincoln S500 / Fronius TPSi500	Lincoln S500

Due to continuous R&D, Pemamek Ltd reserves the right to change the specification without notice.

PEMAMEK LTD

Przedstawicielstwo w Polsce: ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa

Tel: +48 22 519 02 75

Email: info.pl@pemamek.com

www.pemamek.com